

STILLESKRUER med fast base og el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.


NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 81 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
--------	---------------	------------	--------	---------------------	----	---

81-D38 M8x16	D38	10	M8	16	13	400 kg
81-D38 M8x20	D38	10	M8	20	13	400 kg
81-D38 M8x25	D38	10	M8	25	13	400 kg
81-D38 M8x30	D38	10	M8	30	13	400 kg
81-D38 M8x40	D38	10	M8	40	13	400 kg
81-D38 M8x50	D38	10	M8	50	13	400 kg
81-D38 M8x60	D38	10	M8	80	13	400 kg
81-D38 M8x80	D38	10	M8	50	13	400 kg
81-D38 M8x100	D38	10	M8	100	13	400 kg
81-D38 M8x120	D38	10	M8	120	13	400 kg

81-D38 M10x16	D38	10	M10	16	17	550 kg
81-D38 M10x20	D38	10	M10	20	17	550 kg
81-D38 M10x25	D38	10	M10	25	17	550 kg
81-D38 M10x30	D38	10	M10	30	17	550 kg
81-D38 M10x40	D38	10	M10	40	17	550 kg
81-D38 M10x50	D38	10	M10	50	17	550 kg
81-D38 M10x60	D38	10	M10	60	17	550 kg
81-D38 M10x70	D38	10	M10	70	17	550 kg
81-D38 M10x80	D38	10	M10	80	17	550 kg
81-D38 M10x90	D38	10	M10	90	17	550 kg
81-D38 M10x100	D38	10	M10	100	17	550 kg
81-D38 M10x120	D38	10	M10	120	17	550 kg
81-D38 M10x150	D38	10	M10	150	17	550 kg

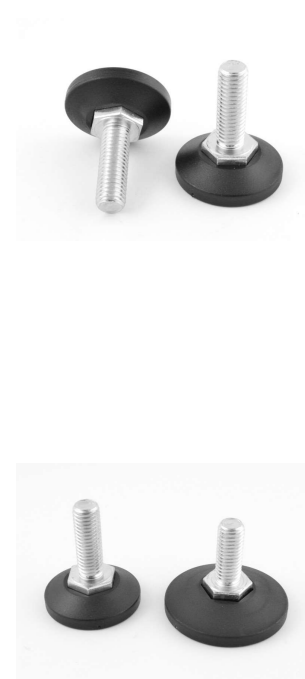

NB: Dessin 81 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal. (Min. 100 stk.)

Monteringsplade (Baser) til montering under dessin 80/806/81/816

Base med CENTERHUL til fastgørelse eller base med FRIKTION TPE Shore 85°

BASE D38TPE	D38	3,5	
BASE D48TPE	D48	3,5	
BASE D48H	D48	3,5	D4 hul

Base D48H PA



Base D38+D48 TPE



STILLESKRUER med fast base og el. zink skrue.

Materiale PA - Standardfarve sort. Krydskærv i bund for hurtig montering.

Andre farver kan produceres efter ordre. Minimums antal må påregnes.

NV = Nøglevidde B = Axial statisk belastning Alle mål på denne side i mm.

NB: Dessin 81 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	NV	B
--------	---------------	------------	--------	---------------------	----	---

81-D48 M8x20	D48	10	M8	20	13	400 kg
81-D48 M8x25	D48	10	M8	25	13	400 kg
81-D48 M8x30	D48	10	M8	30	13	400 kg
81-D48 M8x40	D48	10	M8	40	13	400 kg
81-D48 M8x50	D48	10	M8	50	13	400 kg
81-D48 M8x60	D48	10	M8	60	13	400 kg
81-D48 M8x80	D48	10	M8	80	13	400 kg
81-D48 M8x100	D48	10	M8	100	13	400 kg

81-D48 M10x16	D48	10	M10	16	17	550 kg
81-D48 M10x20	D48	10	M10	20	17	550 kg
81-D48 M10x25	D48	10	M10	25	17	550 kg
81-D48 M10x30	D48	10	M10	30	17	550 kg
81-D48 M10x40	D48	10	M10	40	17	550 kg
81-D48 M10x50	D48	10	M10	50	17	550 kg
81-D48 M10x60	D48	10	M10	60	17	550 kg
81-D48 M10x70	D48	10	M10	70	17	550 kg
81-D48 M10x80	D48	10	M10	80	17	550 kg
81-D48 M10x90	D48	10	M10	90	17	550 kg
81-D48 M10x100	D48	10	M10	100	17	550 kg
81-D48 M10x120	D48	10	M10	120	17	550 kg
81-D48 M10x140	D48	10	M10	140	17	550 kg
81-D48 M10x150	D48	10	M10	150	17	550 kg



NB: Dessin 81 lagerføres umonteret, derfor kort leveringstid.

Andre skruelængder kan monteres efter ønske, også ved mindre antal.

Monteringsplade (Baser) til montering under dessin 80/806/81/816

Base med CENTERHUL til fastgørelse eller base med FRIKTION TPE Shore 85°

BASE D38TPE	D38	3,5	
BASE D48TPE	D48	3,5	
BASE D48H	D48	3,5	D4 hul

Base D48H PA



Base D38+D48 TPE

