


STILLESKRUE MED FAST BASE, og kromfarvet metalkappe. Base i plast med påmonteret el.zink skrue
 Materiale - Skrue stål -Base LDPE / metalkappe- Standard farve sort.

P = Lagerføres ikke, leverings tid.
 Alle mål på denne side i mm.

Axial statisk belastning maks. 75 Kg.
 NV = 10 mm. = D

Dessin	Base diameter	Base højde	Gevind	Effektiv gevindlgd.	Kg. pr 1000 stk.
	A	E	B	C	
	A	D	B	C	
I-PRA20M 6x15 89	D20	7	M 6	10	
I-PRB25M 8x20 89	D25	10	M 8	15	
I-PRB30M 8x20 89	D30	11,5	M 8	15	
I-PRB35M 8x20 89	D35	12	M 8	15	
I-PRB40M 8x25 89	D40	13,5	M 8	20	

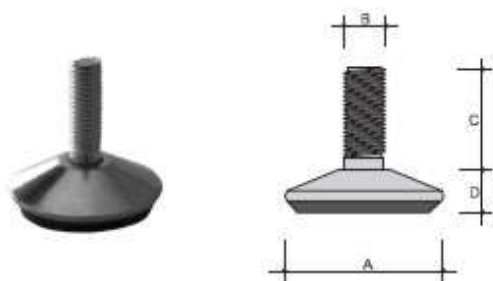

	A	D	B	C
I-PRC25M10x20 89	D25	10	M10	15
I-PRC30M10x20 89	D30	11,5	M10	15
I-PRC35M10x20 89	D35	12	M10	15
I-PRC40M10x25 89	D40	13,5	M10	20
I-PRC50M10x30 89	D50	15,5	M10	25

Stilleskrue med metalbase

	A	D	B	C
I-PRGC50M10x60 89	D50	3	M10	60

